

CATALOGUE GÉNÉRAL



À PROPOS DE NOUS


EGA PERFIL est une société jeune et dynamique qui se consacre à la fabrication de matériaux pour la construction et l'industrie dans laquelle travaillent des professionnels qui ont obtenu une longue expérience dans le secteur. Etant l'un des leaders nationaux dans la production de profilés pour la construction de systèmes de plaques de plâtre, avec le centre de fabrication à Villatuerta (Navarre), EGA PERFIL continue son expansion dans des nouveaux marchés européens.



EGA
PERFIL

1 PROFILÉS

Qualité	4
Rail	7
Montant	7
Maestra Omega	7
Techo continuo	8
Sierra simple	8
Sierra doble	8
Clip	9
Angular	9
U-31	9
Cloisons et tradosado	10
Soluciones en haut	12

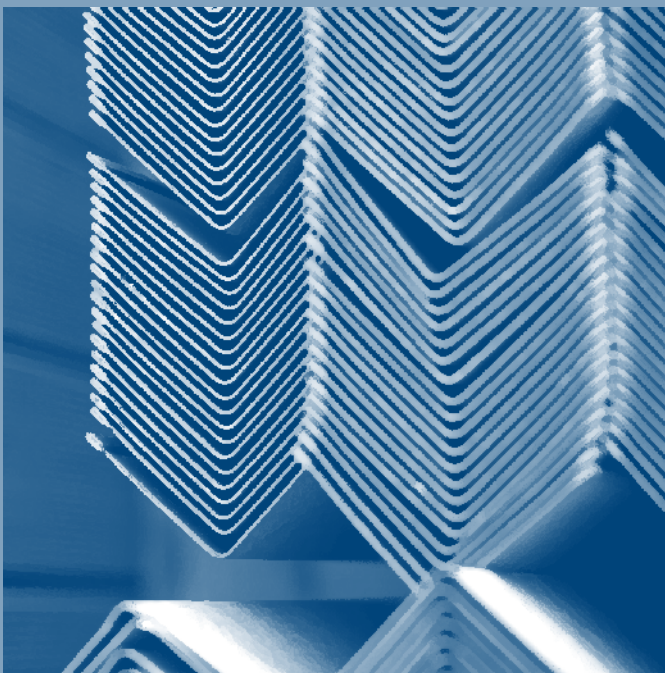

QUALITÉ



CERTIFICATION

EGA PERFIL certifie toutes ses références de profilés en acier avec le sceau de qualité N d'AENOR et CE. Dans l'année 2007 entre en vigueur la norme EN 14195 obligeant le marquage CE sur les profilés pour la commercialisation en Europe.

EGA PERFIL marque tous ses profilés avec le sceau CE vérifié par Applus. La nouvelle Déclaration de Performance garantit que les produits d'EGA PERFIL sont conformes à la nouvelle Réglementation Européenne de Produits pour la Construction suivant la réglementation UNE EN 14195:2005 concernant les systèmes de plaques de plâtre laminé (PYL).

La marque CE et la DdP garantit, en outre, que les produits d'EGA PERFIL peuvent être commercialisés dans tous les pays de l'Union Européenne.



MARQUE N

Ega Perfil certifie toute la gamme de profilés sous le sceau N de AENOR.

La marque N de AENOR est un distinctif de qualité.

La concession du certificat AENOR est géré par le comité technique de certification avec la participation des organismes gouvernementaux, des organisations professionnelles de techniciens sur la matière et les fabricants, en plus de AENOR, et garanti l'impartialité et la transparence du process de certification.

La marque N de AENOR certifie que toute la gamme de nos profilés ont des hauts standards de qualité données dans celle-là.

Pour qu'un produit se certifie il est nécessaire qu'il passe des diverses évaluations.

Vérification du système de qualité pour la fabrication du produit

- Échantillonnage et essais de produit, dans la fabrique et au marché.

¿ Pour quoi choisir un produit marque N ?

- Sert pour identifier un profilé de qualité vers un autre qui ne l'a pas.
- L'influence sur les caractéristiques du système est directe.
- Garantie que le fabricant respect les exigences :
 - Système de qualité implanté.
 - Respect les épaisseurs minimums du profilé.
 - Respect les épaisseurs des plaques.
 - Respect les épaisseurs de recouvrement.
 - Garantie le moment d'inertie.
 - Garantie le limite d'élasticité des feuilles.
 - Garantie l'adéquation pour l'utilisation de différents profilés.
 - Garantie la durabilité.



AENOR

Les profilés EGA PERFIL se conforment à la Réglementation particulière AENOR, avec les normes d'exécution de systèmes de plaques de plâtre laminé UNE 102040 IN (cloisons) UNE 102041 IN (revêtements) et ATEDY pour plafonds,

EGA PERFIL applique un strict système de Contrôle de qualité conformément à la norme ISO-9001, tous les procédés étant audités par l'entreprise AENOR. Le système de contrôle de qualité comprend toutes les sections de l'entreprise, garantissant ainsi les plus hauts standards concernant la qualité et la sécurité du produit fini.

EGA

PERFIL

CE

ARMOR

N

Produits

Certifiés

CONFORME

PAR

CSTB

NF

PROFILÉS

Qualité CONTINUACIÓN



NF

La certification de qualité Nf française, décernée par le prestigieux C.S.T.B. (Centre Scientifique et Technique du Bâtiment) et l'AFNOR (Organisme Française de Certification), certifie la qualité et la sécurité des produits EGA PERFIL conformément aux législations française et européenne. La marque de qualité NF certifie, en plus, la totale compatibilité des profilés EGA PERFIL avec tous les systèmes commerciaux de plaques de plâtre, aussi bien dans le marché espagnol que dans le marché européen.

MODÈLE

LONGUEUR (m)


ÉPAISSEUR

UN/PAQ

UN/PAL

CARACTÉRISTIQUES


RAIL



36	3	16	672
46	3	12	504
48	3	12	576
70	3	8	336
90	3	8	240

Qualité: DX51D
Galvanisation : Z ≥ 140 / Z-275
Réaction au feu: A1
Réglementations: UNE
102040 IN
Épaisseur nominal:
variable selon le marché
cible.


MONTANT



36	longueur sous demande	16	672
46		12	504
48		12	480
70		8	336
90		8	240

Qualité: DX51D
Galvanisation : Z ≥ 140
Réaction au feu: A1
Réglementations: UNE
102040 IN
Épaisseur nominal:
variable selon le marché
cible.

MAESTRA OMEGA



70/30	3	12	300
80	3	12	504
80 renforcé	3	12	504

Qualité: DX51D
Galvanisation : Z ≥ 140
Réaction au feu: A1
Réglementations: UNE
102040 IN
Épaisseur nominal:
variable selon le marché
cible.

Le marquage CE de nos profilés garantit, en outre, que les produits d'EGA PERFIL sont conformes à la nouvelle Réglementation Européenne de Produits pour la Construction suivant la réglementation UNE EN 14195:2005.
Le marquage N d'AENOR, ainsi que le marquage NF, décernée par le prestigieux C.S.T.B. (Centre Scientifique et Technique du Bâtiment) et l'AFNOR (Organisme française de Certification), certifie la qualité et la sécurité de produits EGA PERFIL.

MODÈLE

LONGUEUR (m)


ÉPAISSEUR

UN/PAQ

UN/PAL

CARACTÉRISTIQUES


TECHO CONTINUO

	TC45	longueur sous demande	12	672	Qualité: DX51D Galvanisation : Z ≥ 140 Réaction au feu: A1 Réglementations: ATEDY Épaisseur nominal: variable selon le marché cible.
	TC47		12	756	
	TC60/27		8	336	

SIERRA SIMPLE

	PD45/47	3-4	10	420	Qualité: DX51D Galvanisation : Z ≥ 140 Réaction au feu: A1 Réglementations: ATEDY Épaisseur nominal: variable selon le marché cible.
--	---------	-----	----	-----	--

SIERRA DOBLE

	PD45/47-60	3-4	10	420	Qualité: DX51D Galvanisation : Z ≥ 140 Réaction au feu: A1 Épaisseur nominal: variable selon le marché cible.
---	------------	-----	----	-----	--

Le marquage CE de nos profilés garantit, en outre, que les produits d'EGA PERFIL sont conformes à la nouvelle Réglementation Européenne de Produits pour la Construction suivant la réglementation UNE EN 14195:2005.

Le marquage N d'AENOR, ainsi que le marquage NF, décernée par le prestigieux C.S.T.B. (Centre Scientifique et Technique du Bâtiment) et l'AFNOR (Organisme française de Certification), certifie la qualité et la sécurité de produits EGA PERFIL.

MODÈLE

LONGUEUR (m)


ÉPAISSEUR

UN/PAQ


UN/PAL

CARACTÉRISTIQUES


CLIP

	CLIP	3	24	504	Qualité: DX51D Galvanisation : Z ≥ 140 Réaction au feu: A1 Réglementations: ATEDY Épaisseur nominal: variable selon le marché cible.
---	------	---	----	-----	--

ANGULAR

	30x30	3	24	1008	Qualité: DX51D Galvanisation : Z ≥ 140 / Z-275 Réaction au feu: A1 Réglementations: ATEDY Épaisseur nominal: variable selon le marché cible.
	30x30 renforcé	3	24	1008	


U-31

	U-31	3	16	672	Qualité: DX51D Galvanisation : Z ≥ 140 Réaction au feu: A1 Épaisseur nominal: variable selon le marché cible.
--	------	---	----	-----	--


Le marquage CE de nos profilés garantit, en outre, que les produits d'EGA PERFIL sont conformes à la nouvelle Réglementation Européenne de Produits pour la Construction suivant la réglementation UNE EN 14195:2005.

Le marquage N d'AENOR, ainsi que le marquage NF, décernée par le prestigieux C.S.T.B. (Centre Scientifique et Technique du Bâtiment) et l'AFNOR (Organisme française de Certification), certifie la qualité et la sécurité de produits EGA PERFIL.


RENDEMENT M²

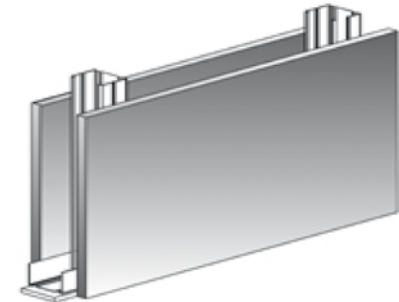

Cloison EGA PERFIL Une plaque a chaque côté	Modulation 400 mm	Modulation 600 mm
Plaque de plâtre 13 15 mm	2,10 m²	2,10 m²
Rail 46 ou Rail 70	1,30 ml	1,30 ml
Montant 46 ó 70	3,50 ml	2,33 ml
Pâte de jonction	0,95 kg	0,95 kg
Cinta de juntas	3,15 ml	3,15 ml
Bande acoustique 50 mm	0,47 ml	0,47 ml
Vis phosphatée plaque-metal 25 x 3,5	42 uds	30 uds

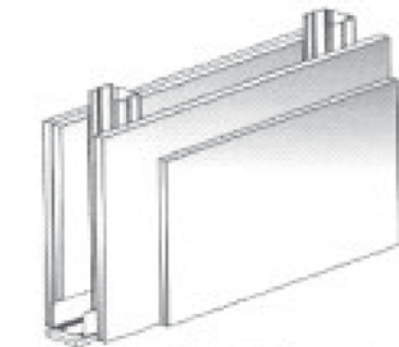


Cloison EGA PERFIL Deux plaques a chaque côté	Modulation 400 mm	Modulation 600 mm
Plaque de plâtre 13 ou 15 mm	2,10 m²	2,10 m²
Rail 46 ó Rail 70	1,30 ml	1,30 ml
Montant 46 ó 70	3,50 ml	2,33 ml
Pâte de jonction	0,95 kg	0,95 kg
Cinta de juntas	3,15 ml	3,15 ml
Bande acoustique 50 mm	0,47 ml	0,47 ml
Vis phosphatée plaque-metal 25 x 3,5	42 uds	30 uds

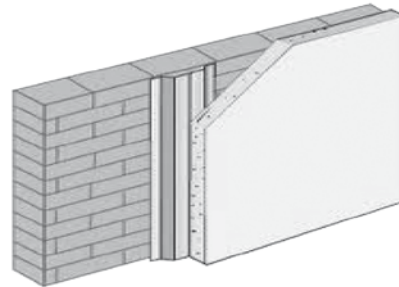

Revêtement semi-direct EGA PERFIL une plaque	Modulation 400 mm	Modulation 600 mm
Plaque de plâtre 13 ou 15 mm	1,05 m²	1,05 m²
Maestra 80	3,40 ml	2,60 ml
Pâte de jonction	0,40 kg	0,40 kg
Cinta de juntas	1,30 ml	1,30 ml
Vis phosphatée plaque-metal 25 x 3,5	12 uds	9 uds




Revêtement autoportant EGA PERFIL une plaque	Modulation 400 mm	Modulation 600 mm
Plaque de plâtre 13 ou 15 mm	1,05 m²	1,05 m²
Montant 46	3,50 ml	2,33 ml
Rail 46	1,30 ml	1,30 ml
Pâte de jonction	0,95 kg	0,95 kg
Vis phosphatée plaque-metal 25 x 3,5	12 uds	9 uds

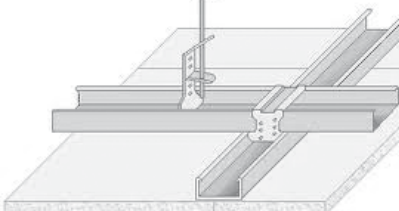

Fourrure Tc47 EGA PERFIL une plaque	Modulation 400 mm	Modulation 600 mm
Plaque de plâtre 13 ou 15 mm	1,05 m²	1,05 m²
Tc 47	2,60 ml	1,80 ml
Angular 30 x 30	1,30 ml	1,30 ml
Pâte de jonction	0,47 kg	0,47 kg
Cinta de juntas	1,89 ml	1,89 ml
Empalme Tc 47	0,32 uds	0,28 uds
Vis phosphatée plaque-metal 25 x 3,5	10 uds	10 uds

SOLUTIONS EN HAUTEUR CONTINUATION

Double cloison contreventé et double plaque à chaque côté	Distance rangs profilés	Total cloisant	Hauteur maximum (ml) Montant chaque 600mm	Hauteur maximum Montant chaque 400mm
48 mm	574 mm	720 mm	13,95	15,47
48 mm placé en H	574 mm	720 mm	16,62	18,40
48 mm	634 mm	780 mm	14,52	16,06
48 mm placé en H	634 mm	780 mm	17,25	19,05



Jonction montants

Cuando los montantes sean de menos longitud que la distancia entre el suelo y el forjado, se podrán solapar entre ellos con piezas de canal uniéndolos mediante tornillos chapa-chapa.

- Longueur minimum pièce rail:
- Montants 48 mm / 240 mm
 - Montants 70 mm / 350 mm
 - Montants 90 mm / 450 mm



Montants en H

Pour placer les montants en H, on superpose dos à dos et il faut viser en zigzag avec de vis chapa-chapa, distance entre vis doit être maximum de 900mm.

2

MANUEL
D'INSTALLATION

Cloisons	16
Revêtement semi-direct	18
Revêtement autoportant	20
Plafond suspendu TC-47 avec cavalier pivot	22
Finitions et accrochements	24



TABIQUES




1
Installez les rails supérieurs et inférieurs, assurez-vous de qu'ils sont nivelés. Mettez la **bande acoustique** sur les rails en touchant le sol et le plafond.

2
Placez les montants chaque 400mm ou 600mm (dependant la hateur du cloison) avec des vis metal-metal de 3,5 x 9,5.

3
Dans la partie du linteau mettez un rail plié dans les extrémités fixé avec les vis metal-metal de 3,5 x 9,5.

Ensuite on placera dans le linteau deux montants « **PYL** » comme support et les correspondent de modulation.


4
Dans la partie inférieure de la porte, il faut plier les rails (15/20) et on les fixera avec les vis metal-metal de 3,5 x 9,5 avec montants jamba.

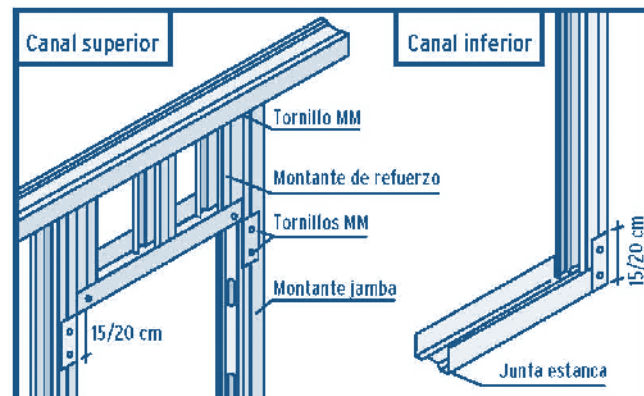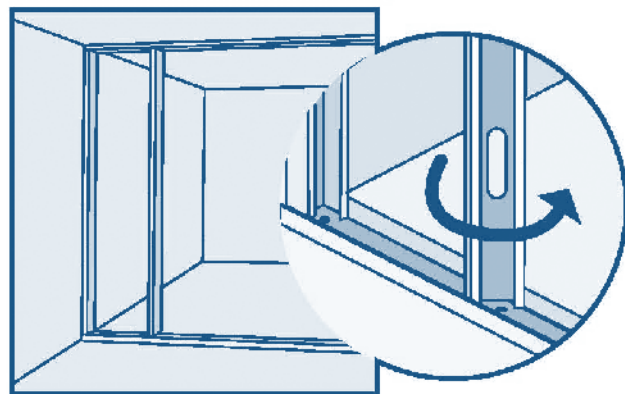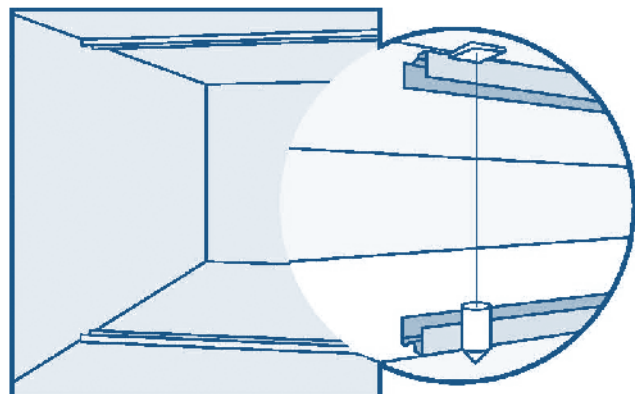


5
Couper les plaques "PYL" a la même mesure que la distance entre le sol et le plafond moins 15mm. Placez la plaque sur des cales de 15mm et viser avec des vis de placa-metal de 3,5 x 25 chaque 25 cm.

6
Quand on place le pavement après la cloison métallique il faut prévoir un film protecteur (2cm plus haut que le sol fini) qu'on supprimera après.


7
Si vous optez par un contre cloison semi-direct multiple (2 plaques ou plus), il faudra faire très attention en placer les plaques en couvrant la jonction par rapport à la plaque déjà placée. Tenez en compte qu'il y a plus de plaques donc le vis doit être de la largeur adéquate pour cette épaisseur, et toujours visé à la structure métallique.

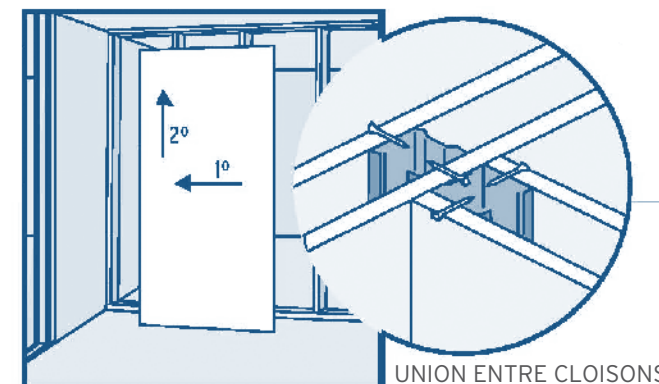

UNION ENTRE CLOISONS

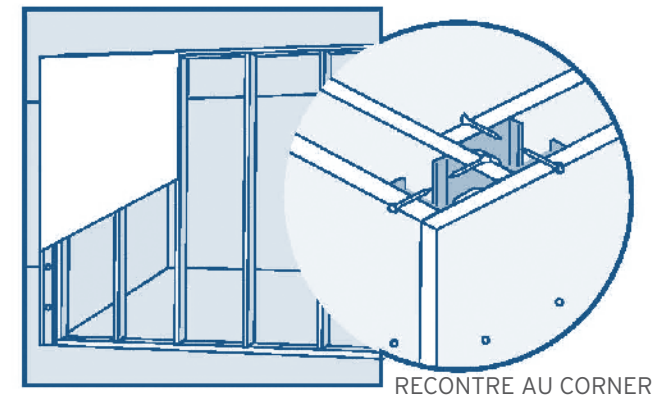

RECONTRE AU CORNER

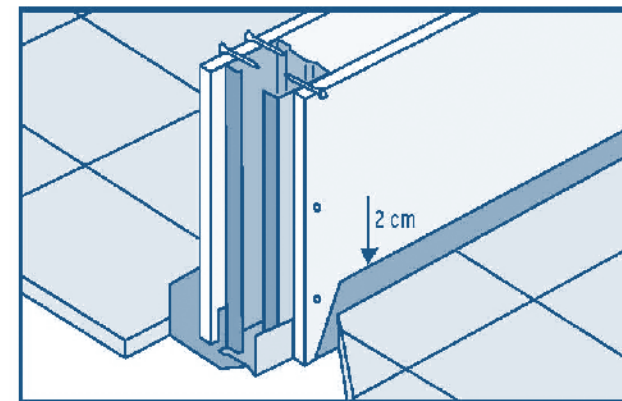

REVÊTEMENTS SEMI-DIRECT

1



Partant d'un mur de soutènement avec une imperméabilisation, planéité et nivellement correctes, en premier lieu vous devrez remarquer sur le sol et le plafond, le plan de profillement là ou vous allez viser les plaques, et sur tout le paramento l'emplacement d'Omégas, selon la mesure choisis (400 ou 600mm).

2

Dans la partie intérieure et supérieure du mur de soutènement, placez quelques profilés oméga pour assurer le plan et réussir une parfaite finition lorsque les plinthes et le profilés perimetrales sont placés.

On utilisera une fixation adéquate au mur base, au poids du système et au charges qui seront accrochés de la fixation.

Les séparations maximums entre les fixations d'omégas au mur seront de 600mm.

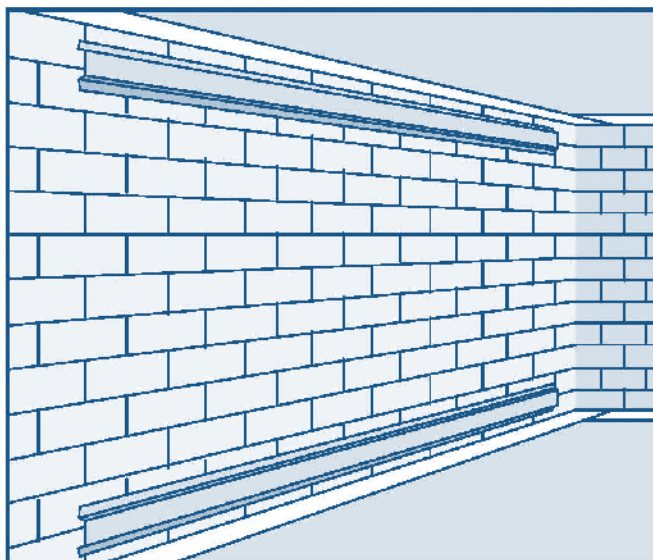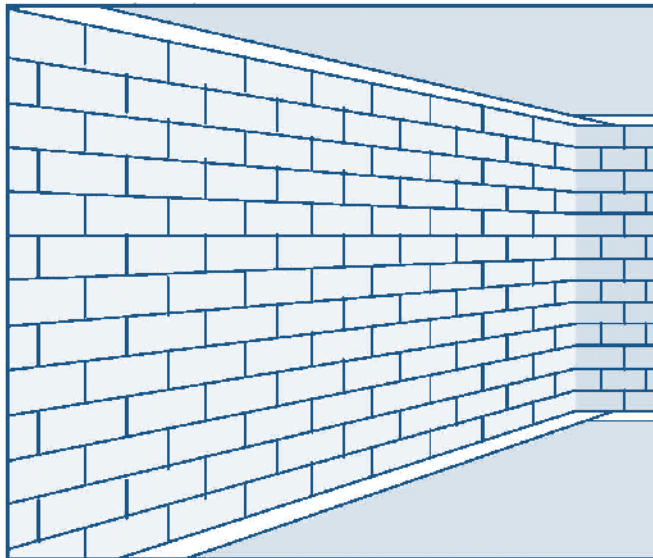

3



Ensuite on placera les omegas en fonction de la modulation choisis, 400 ou 600mm

4

Visez le panneau à la structure en plaçant des omégas, avec des vis plaque-métal de 3,5 x 25 (chaque 25cm), placez-les en butée contre le plafond, laissez une distance entre le sol y la base de la plaque de 1cm ou 1,5cm, aidez-vous avec des cales. On suggère placer du matériel isolant dans l'intérieur.

5


Si vous optez par un contre cloison semi-direct multiple (2 plaques ou plus), il faudra faire très attention en placer les plaques a « mata juntas » par rapport à la plaque déjà placée. Tenez en compte qu'il y a plus de plaques donc le vis doit être de la largeur adéquate pour cette épaisseur, et toujours visé à la structure métallique.

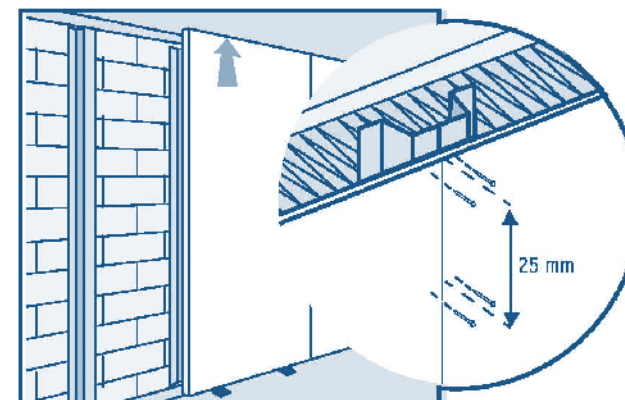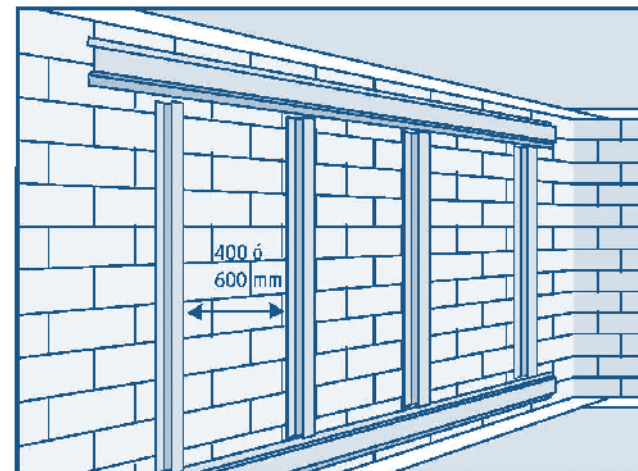

REVÊTEMENTS AUTOPORTANT

1


Instalez les rails supérieurs e inférieurs en assurant qu'ils soient a plomo. Sous les deux rails, placez des **joints étanches** dans tous les rails qui soient touchant les murs..

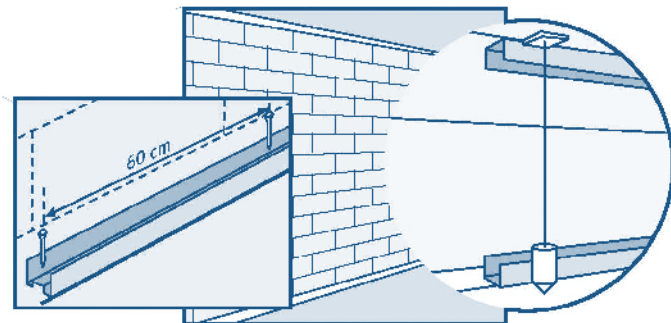

2

Adaptez les montants aux rails. S'il est nécessaire utilisez laine minérale avec pare-vapeur, celle-là on la place contre la « PYL ». Les montants qui doivent etre fixés aux rails se viseront avec les vis auto-foreuse métal.


Les montants qu'on doit fixer au rails se viseron avec les vis metal metal 3.5 x 9.5.

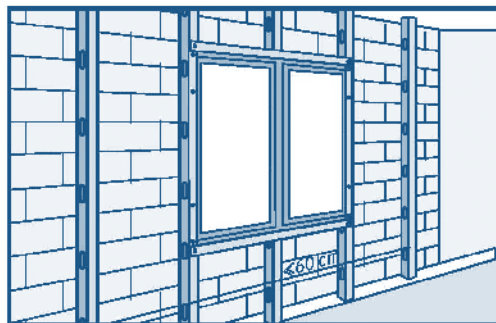

3

Placez les plaques "PYL" à la hauteur de sol au plafond moins 1 ou 1,5cm. Ensuite vous viserez avec les vis auto-foreuse métal de 3,5 x 9,5 (chaque 25cm). On les placera en butée contre le plafond.

Si il est nécessaire montez un contreventement entre le montant « PYL » et le paroi soutien qui servira de support.

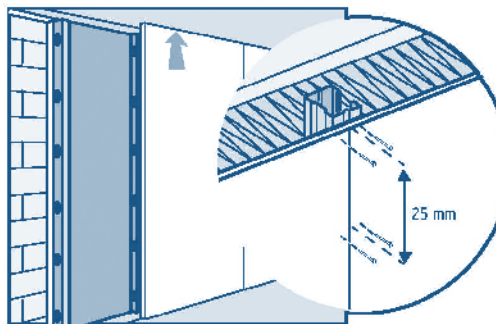

4

Rencontre au corner.

5




Quand on place le pavement après la cloison « PYL » il faut prévoir un film protecteur (2cm plus haut que le sol fini) qu'on supprimera après.

6

Le tradosado doit se réaliser couvrant tout le paroi du sol au plafond et ensuite on montera les plafonds "PYL".

7

Si vous choisissez un trasdosado autoportant multiple, il faudra faire attention à la colocation de plaques à matajuntas par rapport à la plaque déjà placée. Tenez en compte qu'il y a plus de plaques donc le vis doit être de la largeur adéquate pour cette épaisseur, et toujours visé à la structure métallique.

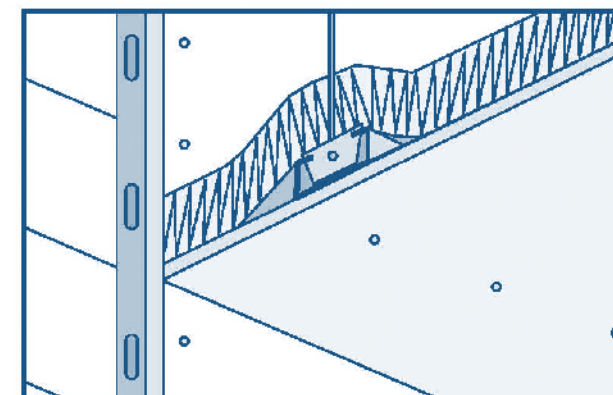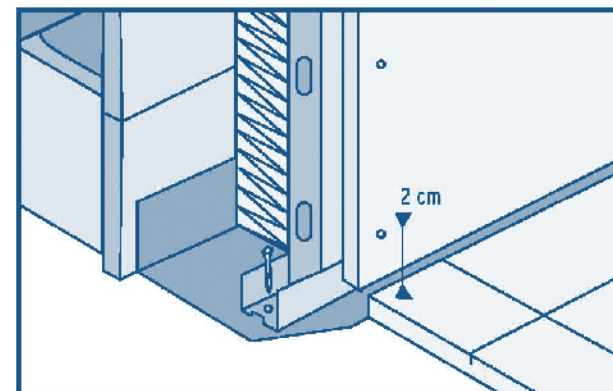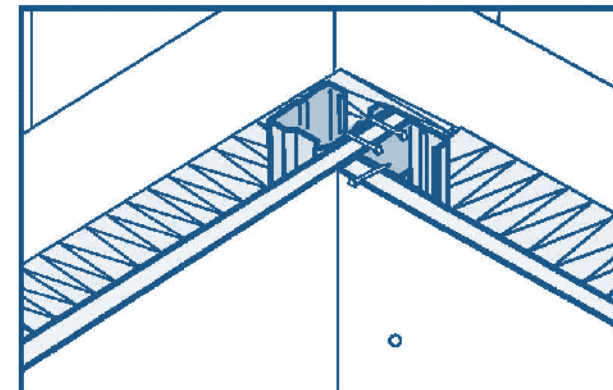

PLAFOND SUSPENDU TC-47 AVEC CAVALIER PIVOT

1




Tracez une ligne que sert comme nivellement à un mètre du sol. Cette ligne servira comme référence pour la colocation du plafond.

Une fois définie la hauteur de la salle, tracez les niveaux de suspensions (cavalier pivot TC 47).

2

Placez les profilés périphériques (cornière 30x30) dans tous les murs en les fixant chaque 60cm.

Placez les 4 croches de corner respectant la distance montré dans les images. Placez le reste de croches à l'aide d'une corde ou d'un ustensile de nivellement.

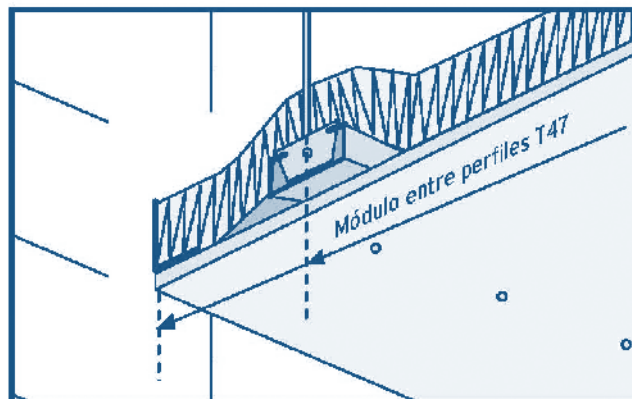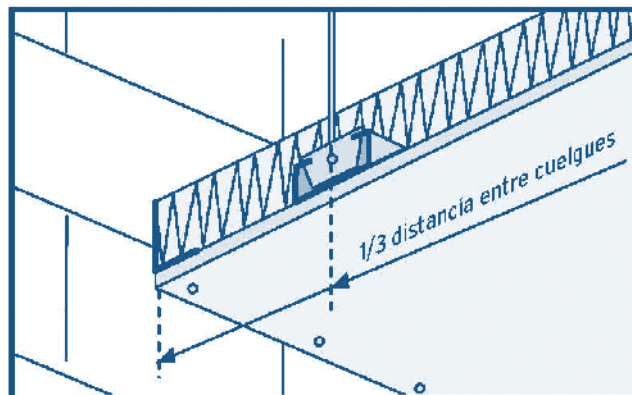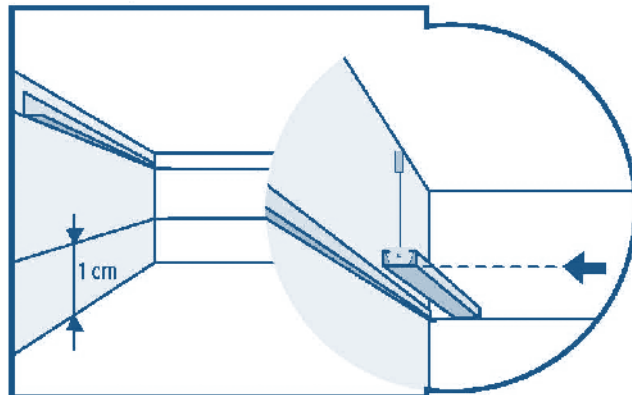

3

Il faut toujours respecter une distance maximum entre TV47 de 1,10m (pour une plaque de 13mm).



Placez les profilés TC47. Pour prolonger ces profilés utilisez la pièce d'épissage TC-47 "PYL".

La structure doit être parallèle à un de murs.

4

Une fois terminé la structure, on peut placer la laine minérale. Viser en utilisant les vis plaque-métal de 3,5x25 chaque 20cm.

En premier lieu placez la plaque n°1, ensuite la n°2 et finalement la n°3.

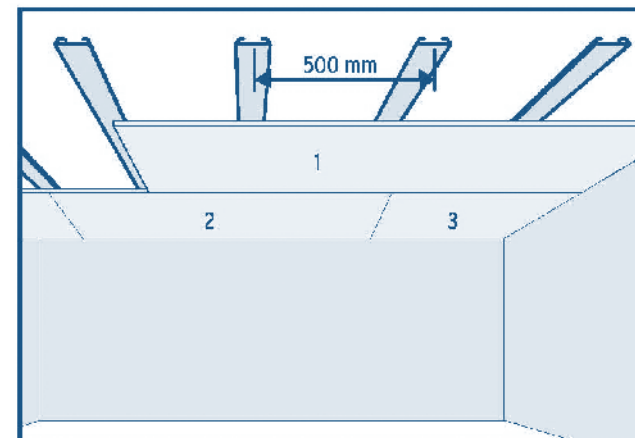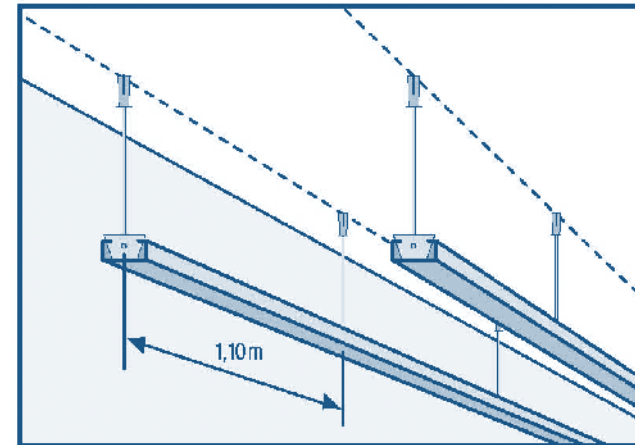

FINITIONS ET ACCROCHEMENTS


UTILISATION DE BANDES DE JONCTION. MANUELLEMENT

1
Il faut appliquer la pâte dans la jonction avec une spatule assurant que le matérielle couvre bien toute la surface. Sur celle-là, placez la bande centrée en pressant sur la pâte avec la spatule de façon qu'en dessous il y ait seulement la pâte adéquate, bien répartie sur toute la surface.

2
Planchar y tapar la cinta hasta cubrir la zona, con una espátula ancha.

3
Avec une Palettete donner les couches nécessaires de finition jusque la surface soit terminée.

4
Il est très important laisser sécher chacune de couches avant d'appliquer la couche suivante ou la décoration finale, puis que ça peut provoquer des rétractions ou fissures, ainsi que placer de pâtes trop liquides. Si nécessaire vous pouvez poncer manuellement la partie traitée (jamais dépasser la cellulose).

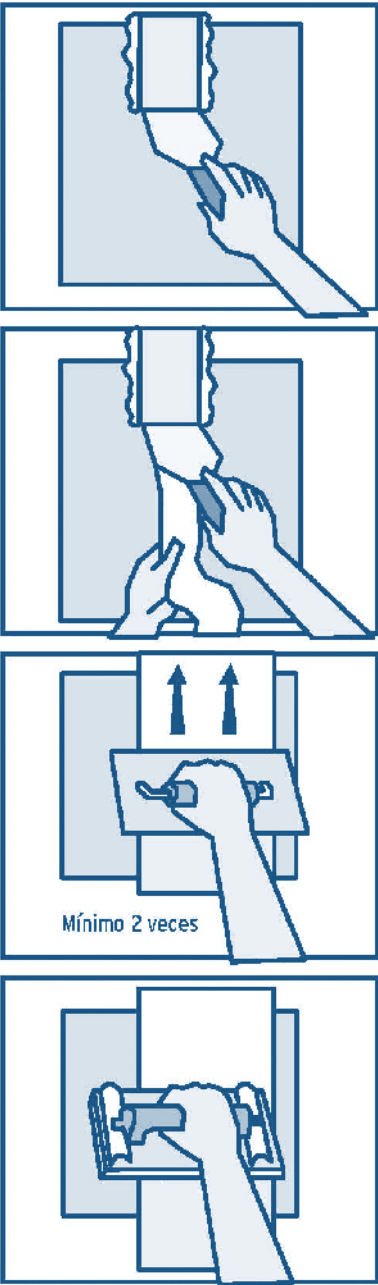


ANCRAGES POUR LES CHARGES DANS LES CLOISONS ET REVÊTEMENTS

1 Les parois verticales: charges jusqu'à 5 kg
Fixation tableau raccrochant, épingles en plastique ou autres.

2 Parois verticales: charges jusqu'à 30 kg
A. La fixation avec chevilles métalliques.
B. La fixation par des chevilles de nylon.

3 Plus 30 kg de charges
L'emplacement de plus de 30 kg de charges lourdes telles que les toilettes, sanitaires suspendus, meubles suspendus, chaudière à gaz, chauffe-eau, être déterminé avant de commencer le montage de la cloison.


Cela peut inclure les renforts nécessaires.

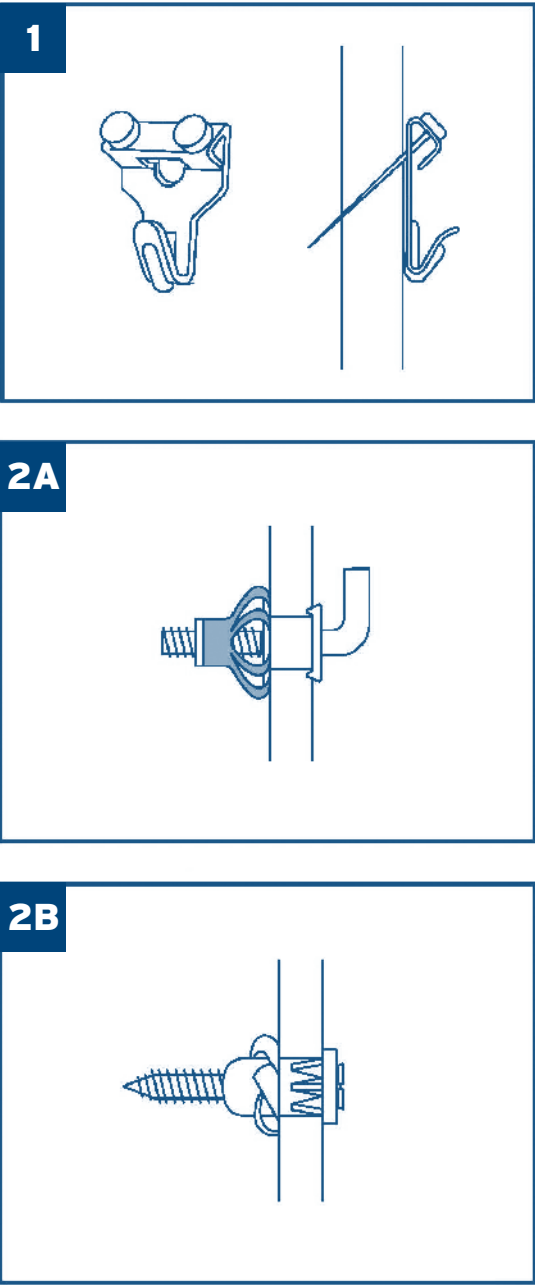


3

TRAPPES

Métalique blanche	28
Aluminium PYL	29
EI (RF)	30

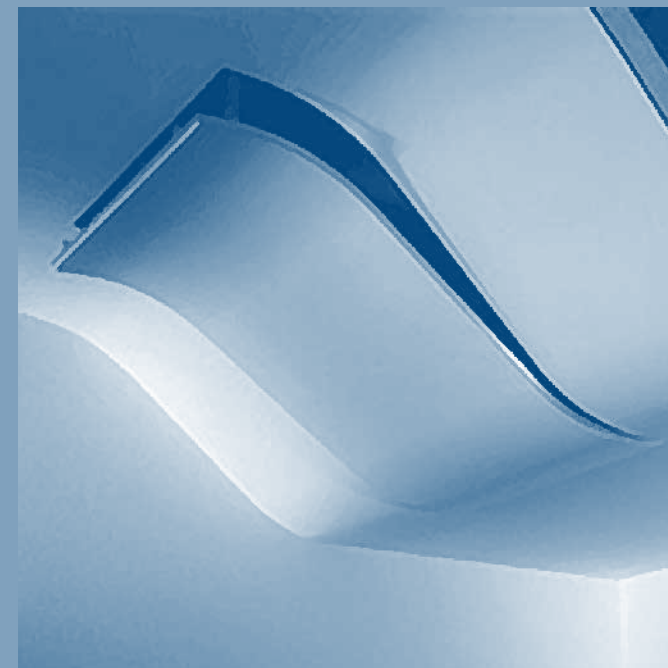

MÉTALIQUE BLANCHE

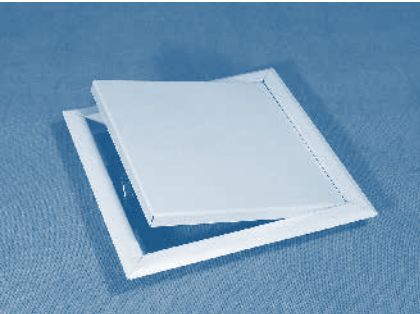


Métalique blanche clic	Métalique blanche clé
20 x 20	20 x 20
30 x 30	30 x 30
40 x 40	40 x 40
50 x 50	50 x 50
60 x 60	60 x 60
60 x 120	60 x 120



- Quand les montants soient de moins longueur que la distance.
- Accessoire fabriqué en acier galvanisé de haute résistance laqué en couleur blanche.
- Est conçue pour l'installation en plafonds et cloisons de plâtre et cloison conventionnel.
- Système d'ouverture et fermeture avec le système « clic » ou clé.

Instructions d'installation

1. Marquez dans la PYL la dimension intérieure de la trappe.
2. Couper la PYL avec une scie par la zone marquée.
3. Entrez le siège de la trappe et fixez les ancrages.
4. Fermez la trappe et vérifiez son fonctionnement.

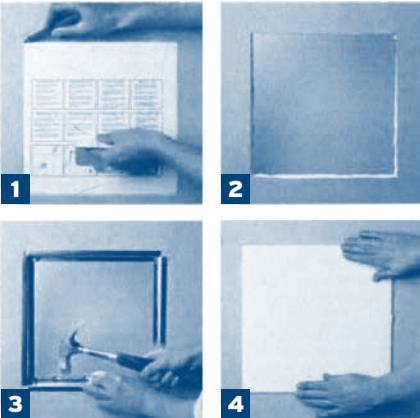

ALUMINIUM PYL

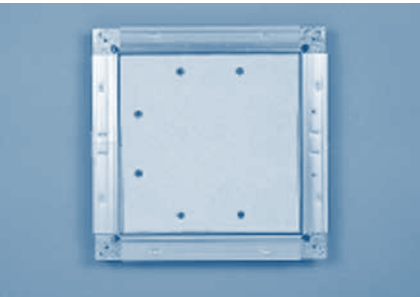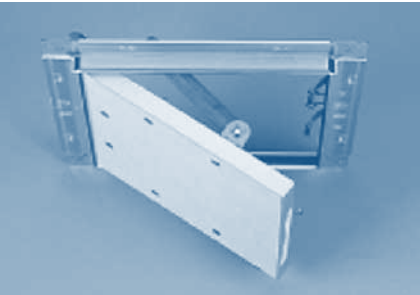


Aluminium plâtre 12,5 mm	Aluminium plâtre 15 mm
20 x 20	20 x 20
30 x 30	30 x 30
40 x 40	40 x 40
50 x 50	50 x 50
60 x 60	60 x 60
60 x 120	60 x 120

- Accessoire comprenant un châssis et la porte fabriqué en acier galvanisé et plâtre résistante au feu.
- Intègre une jointe intumescente qui garantie sceller le passage du feu.
- Ils sont conçus pour une installation dans les plafonds et les cloisons de plaque de plâtre.

Instructions d'installation

1. Marquez dans PYL la dimension intérieure de la trappe.
2. Couper le PYL avec une scie par la zone marquée.
3. Retirez la trappe.
4. Faire une coupe dans les deux coins opposés pour entrer cadre.
5. Tenez le cadre avec les vis fournies.
6. Installez la porte.

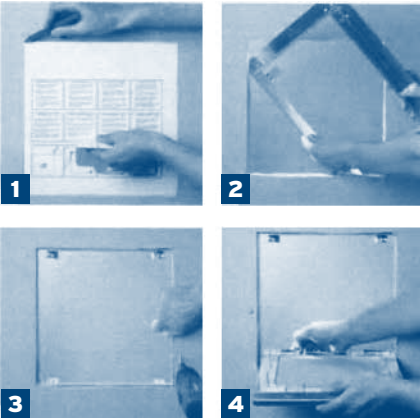

EI (RF)




Trappe EI 60 plafond / mur	Trampilla EI 120 plafond / mur
40 x 40	40 x 40
50 x 50	50 x 50
60 x 60	60 x 60
70 x 70	70 x 70

- Accessoire comprenant un châssis et la porte fabriqué en acier galvanisé et plâtre résistante au feu.
- Intègre une jointe intumescente qui garantie sceller le passage du feu.
- Ils sont conçus pour une installation dans les plafonds et les cloisons de plaque de plâtre.

Instructions d'installation


1. Marquez dans PYL la dimension intérieure de la trappe.
2. Couper le PYL avec une scie par la zone marquée.
3. Retirez la trappe.
4. Faire une coupe dans les deux coins opposés pour entrer cadre.
5. Tenez le cadre avec les vis fournies.
6. Installez la porte.

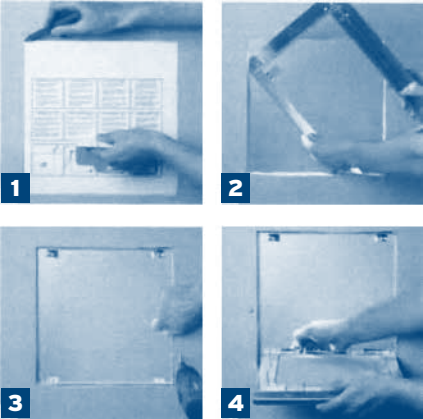

4

ACCESSOIRES



Visserie	32
Bande et bande acoustique	33
Pour plafonds	34
Pièces jointes	36
Support d'installation / charges	37

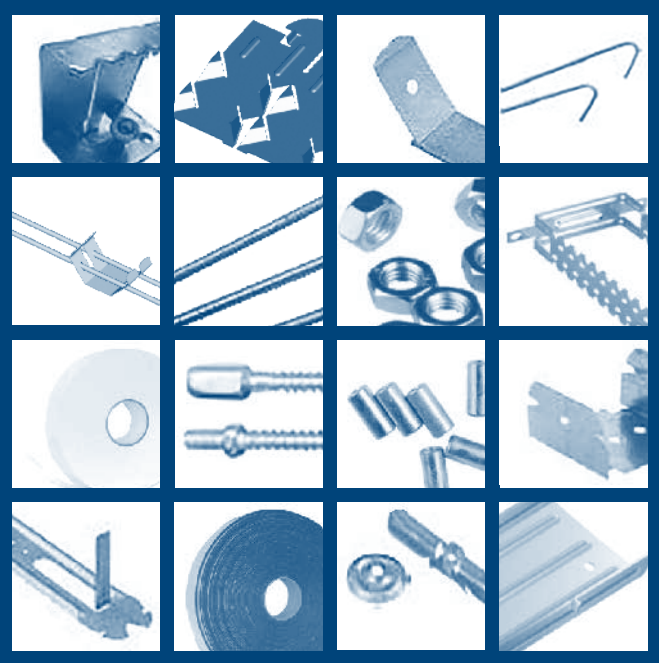

VISSERIE

Description	Mesures	Cartón uds	Emballage uds	Palette uds	Boîte uds	Palette boîte uds
 Vis phosphatée plaque-metal	3,5 x 25	1.000	16.000	384.000	5.000	560.000
	3,5 x 35	1.000	12.000	288.000	3.000	336.000
	3,5 x 45	1.000	8.000	192.000	-	-
	3,5 x 55	500	6.000	144.000	-	-
	3,9 x 25	1.000	6.000	-	-	-
	3,9 x 35	500	4.500	-	-	-
	3,9 x 45	500	3.000	-	-	-
	4,2 x 65	200	1.800	-	-	-
	4,2 x 75	200	1.200	-	-	-
	4,8 x 90	250	3.000	72.000	-	-
 Vis à plâtre	4,8 x 35	500	8.000	192.000	-	-
 Vis métal-métal	3,5 x 9.5	500	9.000	-	-	-
	3,5 x 13	1.000	32.000	-	-	-
 Vis à plâtre TTPF PRX phosphatée noir	3,5 x 25	1.000	16.000	384.000	-	-
	3,5 x 35	1.000	12.000	288.000	-	-
	3,5 x 45	1.000	8.000	192.000	-	-
 Chavelle de frappe	5 x 30	200	7.200	295.200	-	-
	6 x 40	200	7.200	172.800	-	-

BANDE ET BANDE ACOUSTIQUE

	Description	Mesures mètres	Cartón uds / boîte	Palette uds
	Bande à joint	150	10	900
	Bande armée	30	10	700
	Bande fibre de verre	150	16	1.440
	Bande acoustique adhesive			
	30 mm	30	17	408
	47 mm	30	21	252
	70 mm	30	15	180
	90 mm	30	11	132

POUR PLAFONDS

POUR PLAFONDS TC45/TC47


Cavalier TC45/TC47

Boîte: 100 uds
Palette: 20.000 uds



Eclisse TC45/TC47

Boîte: 50 uds
Palette: 9.600 uds




Cavalier croisillon
TC45/TC47

Boîte: 50 uds
Palette: 5.000 uds



Suspente U TC45/TC47

Boîte: 100 uds
Palette: 20.000 uds



POUR PLAFONDS C60-27

Cavalier TC60-27

Boîte: 50 uds



Eclisse TC60 - 27

Boîte: 50 uds
Palette: 9.600 uds




Cavalier croisillon
C60/27

Boîte: 50 uds
Palette: 5.000 uds



Suspente U TC60-27

Boîte: 100 uds
Palette: 20.000 uds



Attache universelle

Boîte: 100 uds
Palette: 10.000 uds




Tige filetée zinguée
M6 x 1000
Écrou M6

Boîte: 100 uds
Boîte: 200 uds




Coulisseau pour porteur
en T

Boîte: 100 uds
Palette: 48.000 uds



Manchon M6


Boîte: 100 uds



PARA TECHOS

Suspente rapide
universelle

Boîte: 100 uds
Palette: 10.000 uds



Suspente poutre béton

Boîte: 100 uds
Palette: 4.800 uds



Suspente longue
à hourdis

Boîte: 100 uds
Palette: 10.000 uds



Suspente rapide
pour porteur en T


Boîte: 100 uds
Palette: 10.000 uds



Suspentes universelles 45 y 47



Suspente rapide avec
ressort et crochet diam. 4mm



Boîte (uds) Palette (uds)

90mm

100 45.000

180mm

100 30.000

Boîte (uds) Palette (uds)

240mm

50 12.000

300mm

50 10.000

400mm

50 8.000

Boîte (uds) Palette (uds)

480mm

50 6.000

640mm

50 4.500

1.040mm

50 2.500

Boîte (uds) Palette (uds)

165 - 300mm

100 4.800

315 - 600mm

100 3.200

515 - 1.000mm

100 2.400

760 - 1.500mm

100 2.000

1.015-2.000mm

100 1.500

POUR PLAFONDS

Piton de réhabilitation


femelle/mâle

Boîte: 100 uds
Palette: 86.400 uds



Rondelle

Boîte: 1.000 uds
Palette: 192.000 uds



Manchon

Boîte: 200 uds
Palette: 96.000 uds



Bascule et rosace

Boîte: 100 uds
Palettes: 96.000 uds



Ressort double pour tiges lisses Ø4mm



Boîte (uds)	Palette (uds)
100	25.000

Tiges lisse à oeillet 4mm



Boîte (uds)	Palette (uds)
100	20.000

250mm

100	20.000
-----	--------

375mm

100	20.000
-----	--------

500mm

100	10.000
-----	--------

750mm

100	8.000
-----	-------

1.000mm

100	6.000
-----	-------

1.500mm

100	3.000
-----	-------

2.000mm

100	3.000
-----	-------

Tiges lisse à crochet 4mm



Boîte (uds)	Palette (uds)
100	20.000

250mm

100	20.000
-----	--------

375mm

100	20.000
-----	--------

500mm

100	10.000
-----	--------

750mm

100	8.000
-----	-------

1.000mm

100	6.000
-----	-------

1.500mm

100	3.000
-----	-------

2.000mm

100	3.000
-----	-------

Tiges lisse 4mm



Boîte (uds)	Palette (uds)
100	6.000

500mm

100	6.000
-----	-------

1.000mm

100	6.000
-----	-------

2.000mm

100	3.000
-----	-------

3.000mm


50	3.000
----	-------

PIÈCES JOINTES



Cheville de frappe

10/70	250 uds/boîte
10/90	250 uds/boîte
10/120	250 uds/boîte



Cheville métallique M6

200 uds/boîte



Cheville nylon

5 x25	200 uds/boîte
6x30	100 uds/boîte
8x40	100 uds/boîte
10x50	100 uds/boîte



Cheville hav

Taco hav/hav 10x38	50 uds/boîte
Taco hav/hav 17x47	50 uds/boîte
Taco hav/vis 10	100 uds/boîte
Taco hav/vis 17	100 uds/boîte



Cheville cpv

5x65	100 uds/boîte
6x52	100 uds/boîte
6x65	100 uds/boîte



Taco sp nylon

6x37	100 uds/boîte
------	---------------



Taco spz

6x37	100 uds/boîte
------	---------------




Clip fix

M8 nylon	100 uds/boîte
----------	---------------




Tub-fix

16x8	100 uds/boîte
10x8	100 uds/boîte
25x8	100 uds/boîte



Plaque anti-vandalisme

1350 x 1200 x 0,6



Equerre de renforcement

120 x 50 revêtement
80 x 50 revêtement

SUPPORT D'INSTALLATION / CHARGES

Définition

Le support d'installation / charges sont des éléments spécialement conçu pour l'ancrage ou de fixation pour tous les types d'installations (tuyaux, bouches, des raccords, des touches étape, placards ...) rapidement et efficacement répondre les règles DB RH; et protection contre le bruit l'amélioration de la charge structurelle des plaques de plâtre. Il est utilisé dans cloisons autoportants et revêtements muraux.

Caractéristiques

Le support d'installation / charges sont en tôle galvanisée acier type de base DX51, revêtement 140 ou Z 275 Z, et l'épaisseur 1 mm / 1,5 mm (± 0,05) en fonction de la charge à fixer.

- Epaisseur 1mm> des charges allant jusqu'à 40 kg par tranche
- 1,5 mm d'épaisseur> des charges allant jusqu'à 90 kg par tranche

Denomination	Dimensions	Utilisations recommandées
soporte instalation 400 x 1 mm épaisseur	180/358/1mm	ancrage structures lourdes jusqu'à 40 kg
soporte instalation 600 x 1 mm épaisseur	180/558/1mm	ancrage structures lourdes jusqu'à 40 kg
soporte instalation 400 x 1,5 mm épaisseur	180/358/1,5mm	ancrage structures lourdes jusqu'à 90 kg
soporte instalation 600 x 1,5 mm épaisseur	180/558/1,5mm	ancrage structures lourdes jusqu'à 90 kg


Modèles

Il existe deux modèles disponibles des installations de soutien les deux épaisseurs (1 mm / 1,5 mm) en fonction de la distance auquel ils sont modulés plupart des montants et omégas utilisés (400mm / 600mm).


5

PROFILÉS AMOVIBLES

Perfilés	40
Plafonds de métal	41
Plafonds de plâtre	43

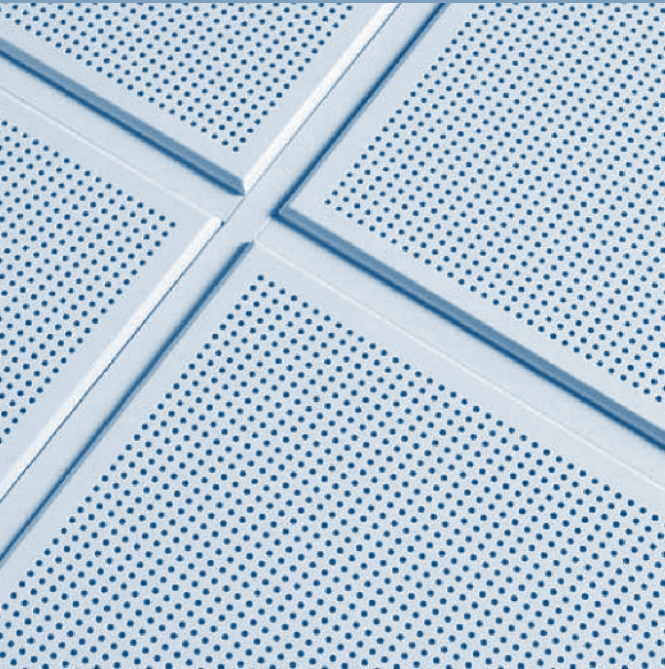


PROFILÉS



Modèle	Description	Long. mm	uds/boîte	uds/palet.	MI palet.
Série 24 x 38	Primaire 24 x 38	3600	25	875	3150
	Secondaire 24 x 38	1200	50	3100	2520
	Secondaire 24 x 38	600	75	4500	2700
Série 24 x 30	Primaire 24 x 30	3600	25	875	3150
	Secondaire 24 x 30	1200	50	2100	2520
	Secondaire 24 x 30	600	75	4500	2700
Série 15 x 38	Primaire 15 x 38	3600	25	875	3150
	Secondaire 15 x 38	1200	50	2250	2700
	Secondaire 15 x 38	600	75	4500	2880
Angular	Angular 24 x 24	3000	40	2000	6000
	Angular 24 x 20	3000	50	2000	6000
	Angular 19 x 19	3000	40	2000	6000



PLAFONDS DE MÉTAL



Images plafonds metal nivelé 600 x 600

Modèle	Type de finition	uds/boîte	uds/palette	M² boîte
Nivelé T-24 600x600	Lisse sans voile	16	640	5,76
	Perforé sans voile	16	640	5,76
	Perforé avec voile	16	640	5,76
	Micro perforé sans voile	16	640	5,76
	Micro perforé avec voile	16	640	5,76
	Perforé carré sans voile	16	640	5,76
Modèle	Perforé carré avec voile	16	640	5,76
	Lisse sans voile	16	640	5,76
	Perforé sans voile	16	640	5,76
	Perforé avec voile	16	640	5,76
	Micro perforé sans voile	16	640	5,76
	Micro perforé avec voile	16	640	5,76
Nivelé T-15 600x600	Perforé carré sans voile	16	640	5,76
	Perforé carré avec voile	16	640	5,76

PLAFONDS DE MÉTAL



Images plafonds metal décrochée 600 x 600


Modèle	Type de finition	uds/boîte	uds/palette	M² boîte
Décrochée T-24 600x600	Lisse sans voile	16	512	5,76
	Perforé sans voile	16	512	5,76
	Perforé avec voile	16	512	5,76
	Micro perforé sans voile	16	512	5,76
	Micro perforé avec voile	16	512	5,76
	Perforé carré sans voile	16	512	5,76
	Perforé carré avec voile	16	512	5,76

Modèle	Type de finition	uds/boîte	uds/palette	M² boîte
Décrochée T-15 600x600	Lisse sans voile	16	512	5,76
	Perforé sans voile	16	512	5,76
	Perforé avec voile	16	512	5,76
	Micro perforé sans voile	16	512	5,76
	Micro perforé avec voile	16	512	5,76
	Perforé cuadrada sans voile	16	512	5,76
	Perforé cuadrada avec voile	16	512	5,76

PLAFONDS DE PLÂTRE

Montage de plafonds


Vu 24 y 15
A15, A24




Décalées 24
E24



Décalées 15
E15



Caché 24
A15, A24



Caractéristiques techniques, valeurs nominales UNE-EN

Caractéristiques	Valeur	Quantité (ud/palette)
Épaisseur	12,5 mm	
Dimensions	595 x 595 (600 x 600 mm)	384
	1195 x 595 (1200 x 600 mm)	192
	1800 x 595 (1800 x 600 mm)	60
Tipe de bords	A-15/24, E-24/E-15, O-24	
Poids	9 Kg/m2	
Réaction au feu	A2-s1, d0	
Coefficient de conductivité	0,25 W/ Mk	
Réflexion a la lumière	82% con couleur Chêne Blanc	

Couleurs	
Chêne Blanc	
Ciment W2 Blanc	
Bouleau stratifié, profilé or	
Hêtre W, profilé noir	
Chêne blanc, profilé argent	
Cerisier W, profilé blanc	

Composition

· Spécial imprimer

· Gypse âme

· Papier kraft imprimer

· Texture W W2 Soft

· Traitement de surface

· 5 couches de finition (2mm)

· Léger

· Résistant

· Epreuve de feu

· Faible conductivité

· Isolation acoustique

· Facile à couper

CE 2003
N° 73279

943 805 660

EGA
PERFIL

Avda. de los Castaños, nº 15
Polígono Industrial San Miguel
31132 Villatuerta. Navarre. Espagne
Tel (34) 948 321620
Fax (34) 948 321621
egaperfil@egaperfil.com
www.egaperfil.com

Distributeur